AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA

SPINNY S 140

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES
Your Products, Our Care

PACKAGING TECHNOLOGIES MADE IN ITALY

EFFE 3 TI srl | GATTINARA (VC) ITALY | +39 0163 828911 | www.effe3ti.com

SPINNY
S 140

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

PACKAGING
TECHNOLOGIES
MADE IN ITALY

MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO FLESSIBILE E COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE PERFETTA PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Spinny S140 è disponibile nelle due versioni **PLUS**, con tensione film tramite freno meccanico, e **ADVANCED**, con tensione film tramite freno elettromagnetico.

> Il modello standard con tavola di diametro 1500 mm, è progettato per l'avvolgimento di pallet con film estensibile, aventi dimensioni fino a 1200 mm (L) X 800 mm (W), con capacità di carico fino a 1200 kg.
> Le tavole rotanti con diametro 1650 mm, 1800 mm, 2200 mm e 2480 mm hanno capacità di carico fino a 2000 kg.
> Disponibile la tavola rotante con diametro 1500 mm e capacità fino a 2000 kg.
> La colonna standard permette di avvolgere pallet con altezze fino a 2100 mm e optional 2600 mm e 3100 mm.
> La velocità di rotazione della tavola è regolata da inverter (rotazione regolabile da 5 a 12 giri/minuto).

VERSIONE **PLUS**

Tutti i modelli di SPINNY S140 PLUS sono equipaggiati con **FRENO MECCANICO** per il tensionamento del film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

VERSIONE **ADVANCED**

Tutti i modelli di SPINNY S140 ADVANCED sono equipaggiati con **FRENO ELETTROMAGNETICO** per il tensionamento del film estensibile.
Diametro bobina fino a 250 mm.

Per garantire una maggiore sicurezza abbiamo volutamente posizionato il carrello portabobina dalla parte opposta rispetto al pannello di controllo per evitare che l'operatore si trovi nelle vicinanze di un organo in movimento.

PACKAGING TECHNOLOGIES MADE IN ITALY

EFFE 3TI PACKAGING TECHNOLOGIES

SPINNY S 140

MIGLIORA L'EFFICIENZA AZIENDALE

PERCHÉ SPINNY S140?

> Avvolgimento perfetto e uniforme di tutti i bancali
> Stabilità del bancale assicurata per il trasporto
> Protezione dei prodotti su pallet assicurata
> Migliora l'immagine del prodotto rispetto all'avvolgimento manuale
> Manutenzione minima richiesta
> Estrema facilità di installazione e di utilizzo
> Documentazione completa nella lingua dell'acquirente
> Garanzia fino a **3 anni**
> Oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di macchine e linee per l'imballaggio

Grazie alla rapidità di installazione e alla facilità d'uso, SPINNY S140 è una macchina fasciapallet che da subito può migliorare l'efficienza della logistica aziendale. Eliminate le fastidiose, dispendiose e spesso pericolose operazioni di avvolgimento manuale, con SPINNY S140 raggiungete immediatamente uno standard di avvolgimento e stabilizzazione dei prodotti su pallet molto elevato.

eclectic SPINNY POSSIBILITÀ INFINITE

Spinny S140 è una macchina flessibile e facile da personalizzare per soddisfare le esigenze più disparate. Versioni per FLORICOLTURA (carrelli), con ingresso transpallet, con pressa superiore pneumatica o motorizzata, con doppia tavola, in acciaio inossidabile, con pannello SMART TOUCH 4 programmi, ... sono soltanto alcune delle varianti disponibili.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!

In EFFE3ti teniamo molto all'innovazione e ci impegniamo nello sviluppo continuo dei prodotti. La sicurezza è una priorità pertanto tutti i modelli SPINNY S140 sono conformi alla direttiva macchine applicabile: garanzia di produzione in conformità con le esigenze di salute, sicurezza e ambiente.
SPINNY S140 è un prodotto italiano ed è prodotto in Italia.

DATI TECNICI SPINNY S140

> Tavola rotante diametro 1500 mm portata 1200 kg
> Distanza colonna-tavola rotante 500 mm
> Altezza avvolgimento fino a 2100 mm rilevata da fotocellula
> Programmazione separata giri di rinforzo alti e bassi
> Rotazione tavola regolata da inverter da 5 a 12 rpm
> Posizione di fermata tavola controllata da sensore
> Velocità variabile di movimento del carrello personalizzabile
> Giri alti e bassi programmabili separatamente
> Sistema anticaduta carrello portabobina
> Pannello di controllo elettronico con ciclo di avvolgimento semplice, doppio con possibilità di fermata per posizionamento copertura superiore e manuale
> Arresto manuale carrello portabobina per giri di rinforzo

ALIMENTAZIONE

> Tensione: 230 V monofase
  Su richiesta, 400-415 V trifase ±10%
> Frequenza: 50 Hz
> Potenza installata: 0.7 kW
> Alimentazione ausiliari: 24 V DC

CARATTERISTICHE FILM (LLDPE) E BOBINA

> Spessore: 12 ÷ 23 µm
> Spessore consigliato: 20 µm
> Diametro interno bobina: 76 mm
> Altezza: 500 mm
> Peso massimo bobina: 16 kg
> Diametro massimo bobina: 250 mm

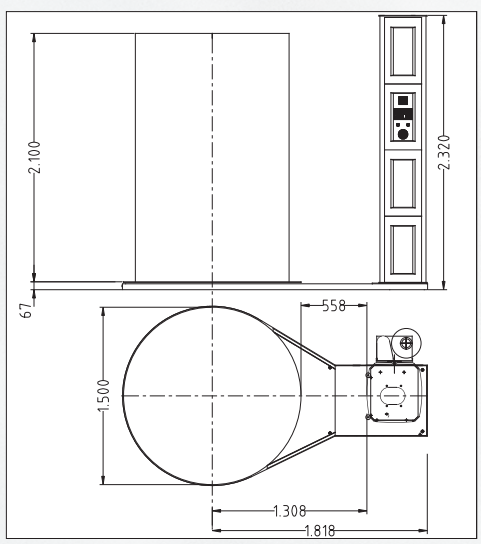

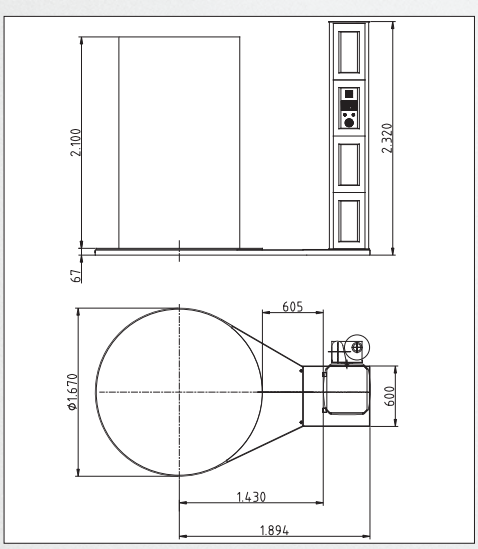

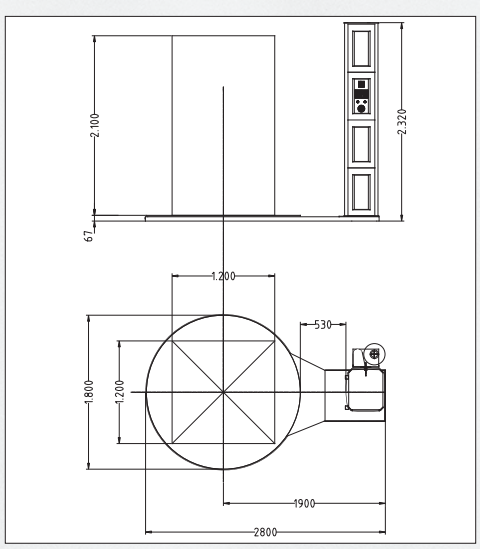

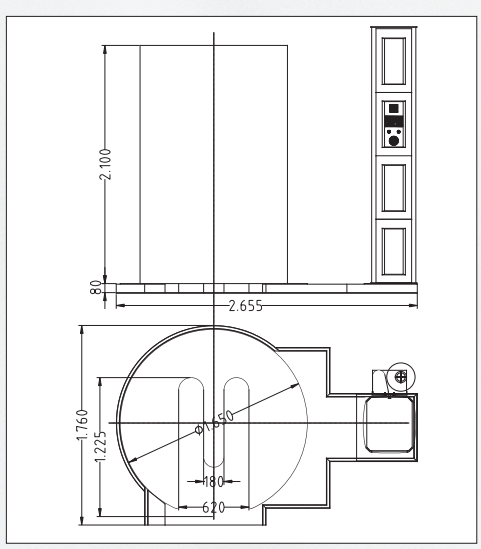

www.effe3ti.com

www.youtube.com/effe3ti
www.facebook.com/effe3ti
linkedin.com/company/effe3ti-srl